

**17,40** Kg

Poids avec support

**70** L

Capacité

**530** mm

Hauteur panier

**450** mm

Diamètre



### CARACTÉRISTIQUES


La corbeille est fabriquée en tôle d'acier perforée de 1,5 mm d'épaisseur, renforcée de deux tubes en profil ovale de 30 x 15 x 1,5 mm dans sa partie supérieure et inférieure.

Tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur avec des perforations de 8 mm pour le drainage.

Il intègre un panier extractible et basculant avec un système de renversement qui est actionné grâce au déblocage d'une pince.

Structure en tube ovale de 60 x 20 x 1,5 mm.

Traitée contre la corrosion par zincage.

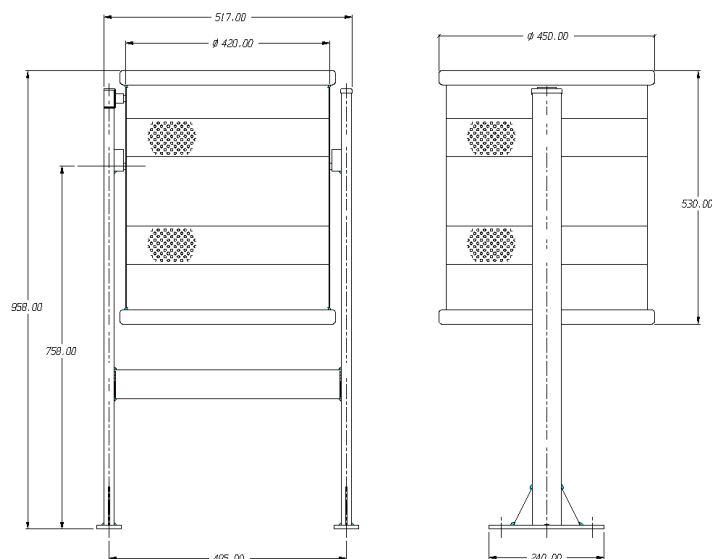


### ATTRIBUT



QUALITÉ



ERGONOMIE




FONCTIONNALITÉ



### ÉQUIPEMENT

La corbeille intègre une serrure spéciale à clé triangulaire.


Pour sa fixation au pavé, la corbeille est équipée de deux piètement soudés aux pieds, qui présentent 2 trous de 12 mm pour la visser au pavé à l'aide d'ancrages universels à expansion ou de 4 vis M 10 x 80 mm placées dans chaque trou.




Traité contre l'oxydation




Résistant




Facilité de nettoyage



Facilité de maintenance



Facilité de Monté



Facilité de déchargement