

17,40 Kg

Peso con soporte

70 L

Capacidade

530 mm

Altura cesta

450 mm

Diámetro cesta



CARACTERISTICAS

Papeleira fabricada en chapa perforada de aceiro de 1,5 mm de espesor, reforzada con dous tubos de perfil ovalado de 30 x 15 x 1,5 mm nas súas parte superior e inferior e cun esvarón lateral de peche para o fecho.

Con tratamento anticorrosión mediante zincado.

En cor de serie oxirón.

CESTA

Incorpora unha cesta extraíble e basculante con sistema de virado que se acciona mediante o desbloqueo dunha pinza, esta operación efectúase de xeito manual. A papeleira volve á súa posición orixinal unha vez rematada a tarefa.


Contén tres franxas circulares sen perforar, de 6 cm. as franxas superior e inferior, e de 16, 5 cm. a franxa central.

Pódese personalizar mediante cuño.

Para evitar a extracción da cesta por persoal alleo ás tarefas de conservación, a papeleira leva incorporado un fecho especial con chave triangular.

BASE DA PAPELEIRA

Chapa de aceiro de 1,5 mm de espesor e perforacións de 8 mm para desaugadoiro.

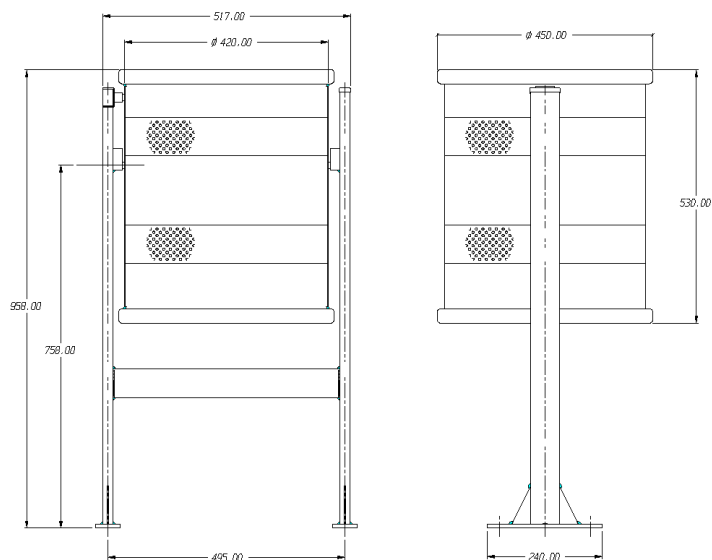




CALIDADE



ERGONOMÍA



FUNCIONALIDADE



EQUIPAMENTO

SOPORTE

Estrutura de tubo oval de 60 x 20 x 1,5 mm.

PINTURA

Poliéster en po para exteriores.

SISTEMA DE FIXACIÓN

Soporte metálico de aceiro con perfil oval de 60 x 20 x 1,5 mm de espesor con perforación de 17 mm para a instalación dun chip.


Para a súa fixación ao pavimento está equipada con dúas patinas soldadas ás patas, que dispoñen de 2 trades de 12 mm para aparafusar ao pavimento mediante ancoraxes universais de expansión, ou mediante 4 parafusos M 10 x 80 mm que se sitúan en cada trade.




Tratamento antioxidacion




Resistente




Fácil limpeza



Fácil mantemento



Montaxe sinxela



Facilidade de baleirado