

5,24 Kg
Pes

50_L
Capacitat

867 mm
Alçada total

382 mm
Amplada màxima



PROPIETATS


Fabricada mitjançant el sistema d'injecció amb polietilè d'alta densitat acolorit en massa i estabilitzat davant de l'acció combinada de l'aigua i els raigs UV, resistent a la intempèrie, als detergents de rentat, fongs i bacteris.

En la seva fabricació s'utilitzen materials reciclables que no malmeten el medi ambient. Colors estables mitjançant l'utilització de pigments que no contenen materials pesants.

La seva superfície llisa evita l'acumulació de brutícia i facilita la seva neteja.

Zona frontal per ubicar la personalització amb adhesiu

o termoimpresió a una mida màxima de 180 x 180 mm.

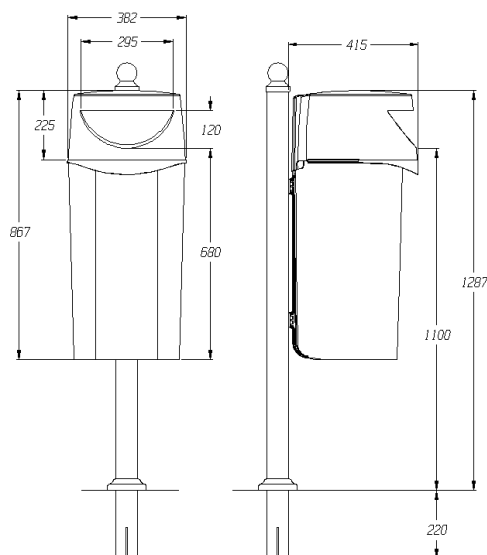




QUALITAT



ERGONOMÍA



DISSENY




DISPONIBLE EN UNA GRAN
VARIETAT DE COLORS

EQUIPS

Sistema de tancament equipat amb clau estàndard per evitar manipulacions no desitjades per persones alienes a les tasques de manteniment.


Sistema de fixació consistent en una robusta armadura fabricada en plàstic tècnic que permet una fàcil ubicació en fanals, pals, parets, etc. El sistema està dissenyat per a ser substituït fàcilment pels operaris de manteniment en cas de vandalisme.




Disseny




Personalització




Facilitat de neteja



Fácil mantenimiento



Muntatge senzill



Facilitat
de buidatge