



## PROPIEDADES

Fabricados mediante el sistema de inyección con polietileno de alta densidad coloreado en masa y estabilizado frente a la acción combinada del agua y los rayos U.V.

En su producción se utilizan materiales reciclables que no dañan el medio ambiente.

Los pigmentos utilizados no contienen materiales pesados.

Paredes lisas o perforadas.

Personalización con serigrafía o termo-impresión.

Disponible en una extensa gama de colores.

Apto para uso alimentario con certificado oficial de Registro Sanitario N.3901279

### C-600 PERFORADO / PERFORADO 4 Apoyos, paredes y fondo perforados

Dimensiones exteriores: (mm) 1.200 x 1.000 x 750

Capacidad: 600 l.

Altura libre paso horquilla: 123 mm.

Tapa: 1.005 x 1.210 Peso: 3,75 kg.

Dimensiones interiores: (mm) 1.120 x 920 x 580

Peso: 31,60

Apilado altura libre paso horquilla: 100 mm.

### C-600 LISO / LISO 4 Apoyos, paredes y fondo lisos

Dimensiones exteriores: (mm) 1.200 x 1.000 x 750

Capacidad: 600 l.



Altura libre paso horquilla: 123 mm.

Tapa: 1.005 x 1.210 Peso: 3,75 kg.


Dimensiones interiores: (mm) 1.120 x 920 x 580

Peso: 33,30

Apilado altura libre paso horquilla: 100 mm.

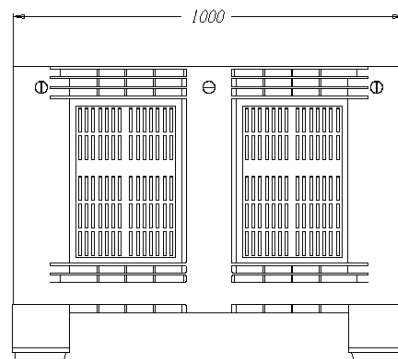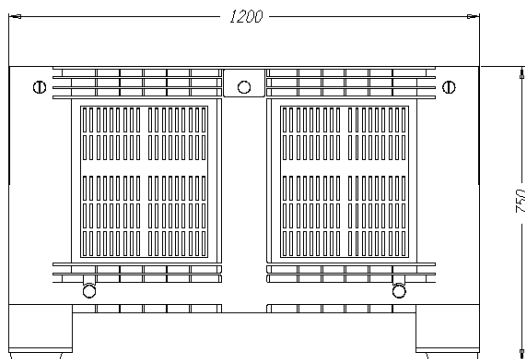


## ATRIBUTOS DE PRODUCTO



VERSATILIDAD



RESISTENCIA



FUNCIONALIDAD



Registro Sanitario N° 3901279/M


## EQUIPAMIENTO

Disponible con un amplia gama de accesorios:


- 4 a 9 apoyos
- grifo de desagüe
- tapa ABS reforzada
- dos o tres travesaños
- tarjetero




Uso alimentario




Certificado Registro sanitario




Fácil mantenimiento



Renting



Fácil limpieza



Resistente a los agentes atmosféricos